



ARLON

GUÍA DE INSTALACIÓN

Gráficas en Pisos Interiores

*Servicios Técnicos
Octubre 2019*



Gráficas en Pisos Interiores

GUÍA DE INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS NECESARIAS

HERRAMIENTAS PARA APLICACIÓN	USOS
Pleca de Teflón con Fieltro	Para instalar el material sin dañar la gráfica
Pleca de Fieltro	Para instalar la gráfica sobre alfombra
HERRAMIENTAS GENERALES	USOS
Cinta Adhesiva	Posicionar la gráfica
Cutters con navajas desechables de 9mm	Recortar material en exceso
Toallas de micro-fibra	Limpiar el sustrato
Navaja para Rotular	Cortar el liner
Cinta de Medir	Posición y Alineamiento
Raspador Rígido	Remover contaminantes de alto relieve

SUPERFICIES DE LOS PISOS EN INTERIORES PARA LA APLICACIÓN DE GRÁFICAS

- Pisos Vinílicos Encerados
- Hormigón Sellado
- Mármol
- Baldosas de Hormigón
- Madera Sellada
- Terrazo (Piso Veneciano)
- Alfombra de fibras cortas



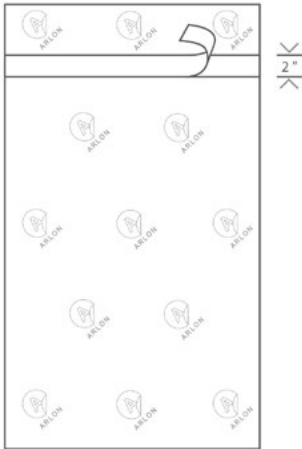
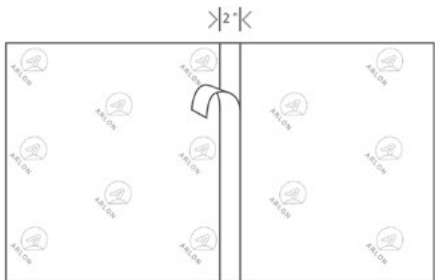
Gráficas en Pisos Interiores

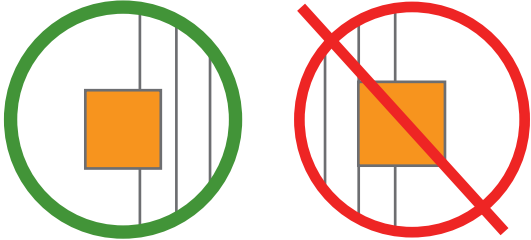
GUÍA DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN

PRÁCTICAS RECOMENDADAS	BENEFICIOS
1. Lamine su gráfica con la Serie 3220 Brillante o la Serie 3420 Brillante	La Serie 3220 Brillante y la Serie 3420 Brillante son aprobados (UL 410) para la resistencia del deslizamiento en las gráficas sobre los pisos.
2. Sus gráficas deben ser diseñadas con esquinas redondeadas	Las esquinas redondeadas previenen el levantamiento de la gráfica debido a los raspones. Las esquinas afiladas son más susceptibles al levantamiento, causando un peligro.
3. Revise la condición del piso / alfombra	Identifique la composición del piso para verificar si posee un acabado. Asegúrese que el acabado del piso está completamente adherido a la superficie del piso. Si encuentra que no lo está, la gráfica puede levantarse prematuramente o el acabado se puede dañar al retirar la gráfica.
4. Revise que el material sea compatible con la superficie del piso Esto asegurará que el material se adhiera bien a la superficie antes de empezar el proyecto.	Pruebe la compatibilidad del material por medio de aplicar una muestra del material 30cm x 30cm (12"x12") al piso y déjelo por 24 horas. Después, retire el material y evalúe la adhesión de la gráfica al superficie del piso.
5. Limpie la superficie con un detergente comercial y agua antes de la instalación Refiérase a las instrucciones para limpieza de su superficie específica para identificar la solución de limpieza. Asegúrese de que la superficie esté adecuadamente seca antes de instalar la gráfica.	Esto retirará mugre presente en la superficie del piso para prevenir fallas prematuras en el adhesivo. <i>Consejo: Limpie una área 10cm - 15cm (4" - 6") más grande que la gráfica.</i>
6. Por último, remueva residuos de aceite o grasa de la superficie con una solución de 50:50 alcohol isopropílico/agua y una toalla sin pelusa	Limpiando por último con esta solución dejará su piso lo más limpio posible antes de empezar la instalación.
7. Antes de instalar sobre alfombra, aspire la área de instalación por completo	Esto retirará los escombros dentro de la alfombra que pueden afectar la adhesión entre la gráfica y la alfombra.

INSTALACIÓN

PRÁCTICAS RECOMENDADAS	BENEFICIOS
<p>1. Use una pleca dura con una orilla lubricada y protegida Agregue un pedazo de fieltro o tope a su pleca para proteger la gráfica. Mientras instala, mantenga la orilla de la pleca constantemente lubricada con agua.</p>	<p>La instalación de este producto requiere presión. Prevenga el daño (rayas) a la superficie de su gráfica por medio de usar una pleca dura con la orilla protegida durante la instalación.</p>
<p>2. Anclando</p> <p>Bisagra Superior Coloque y alinee la gráfica. Asegure la parte superior al piso con un pedazo de cinta adhesiva a lo ancho. Levante el vinil del piso y con una Navaja para Rotular, corte el liner para exponer 2.5 cm - 5 cm (1" - 2") del adhesivo tras lo ancho de la gráfica.</p> <p>Aplique presión con su pleca tras el adhesivo expuesto para pegar la gráfica en su lugar. Remueva la cinta adhesiva. Luego, remueva el liner de la parte superior y con una mano mantenga tenso el vinil y con la otra aplique presión con su pleca. Repita este proceso para la parte inferior.</p>	<p>Bisagra Superior para gráficas que son más altas que anchas.</p> 
<p>Bisagra Central: Use su cinta adhesiva para posicionar la gráfica al piso y aplique un pedazo de cinta tras el centro vertical de la gráfica, asegurando que su gráfica se mantenga tensa y plana. Levante el vinil del piso y con una Navaja para Rotular, corte el liner para exponer 2.5 cm - 5 cm (1" - 2") del adhesivo tras lo largo de la gráfica.</p> <p>Aplique presión con su pleca tras el adhesivo expuesto para pegar la gráfica en su lugar. Remueva la cinta adhesiva. Luego, remueva el liner de un lado y con una mano mantenga tenso el vinil y con la otra aplique presión con su pleca. Repita este proceso para el otro lado de la gráfica.</p>	<p>Bisagra Central para gráficas mas anchas que altas.</p> 
<p>3. Instale más de un paneles lado a lado, sin sobre-posicionar</p>	<p>Las sobre-posiciones no se recomiendan debido al aumentado riesgo de tropiezo.</p>
<p>4. Reposicionamiento Si necesita reposicionar su gráfica, hágalo lo antes posible pero hágalo despaciosamente y con cuidado.</p>	<p>Reposicionar lo más pronto posible previene la adherencia de la gráfica a la pared y facilita el ajuste del vinil.</p>
<p>5. Instale sus gráficas dentro de una temperatura ambiental de 16°C - 32°C (60°F - 90°F)</p>	<p>Instalando fuera del rango de temperatura recomendado puede resultar en complicaciones durante la instalación o una adherencia débil entre la gráfica y la superficie del piso.</p>

EVITE ESTAS PRÁCTICAS	BENEFICIOS
<p>EVITE instalar sus gráficas sobre pisos cerca de áreas expuestas a la humedad Instale sus gráficas lejos de las fuentes potenciales de humedad. Limpie cualquier derrame líquido sobre la gráfica inmediatamente.</p>	<p>Las gráficas sobre pisos se pueden volverse resbalosos cuando están mojados y debe usar precauciones para evitar accidentes debido al desliz.</p>
<p>EVITE instalar sus gráficas sobre el camino de las montacargas o maquinaria pesada</p>	<p>Es probable que el tráfico de las montacargas o maquinaria pesada dañe las gráficas sobre el piso, reduciendo la vida útil de la gráfica.</p>
<p>EVITE la instalación de gráficas sobre pisos con baldosas quebradas, desniveladas o sueltas</p>	<p>La instalación sobre baldosas desniveladas o sueltas pueden aumentar el riesgo del tropiezo y se pueden dañar durante del retiro de la gráfica.</p>
<p>EVITE el alineamiento de la gráfica con las líneas de lechada</p> 	<p>Las líneas de la lechada resultan más difíciles para la adhesión de las gráficas. Por tanto, para la mejor adhesión al piso, no posicione las orillas de la gráfica sobre las líneas de la lechada.</p>

TERMINACIÓN/DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

PRÁCTICAS RECOMENDADAS	BENEFICIOS
<p>1. Aplique presión firme a los bordes y las esquinas de la gráfica con la pleca Aplique presión 15 cm (6") del borde exterior de la gráfica con firmes trazos sobrepuestos.</p>	<p>Esto promoverá la adhesión de la gráfica a la superficie y protegerá contra el levantamiento en los bordes de la gráfica.</p>

EVITE ESTAS PRÁCTICAS	BENEFICIOS
<p>EVITE pisar o caminar sobre las gráficas por hasta 8 horas después de la instalación</p>	<p>Esto permite que el adhesivo tenga suficiente tiempo para adherirse al piso.</p>
<p>NO lave o encere el piso por un mínimo de 24 horas después de la instalación</p>	<p>Esto permite que el adhesivo tenga suficiente tiempo para adherirse al piso.</p>



Gráficas en Pisos Interiores

GUÍA DE INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

PRÁCTICAS RECOMENDADAS	BENEFICIOS
<p>1. Regularmente lave y limpie la superficie de la gráfica Use limpiadores para remover residuos del vinil. Asegúrese de secar la gráfica adecuadamente.</p>	<p>Para mantener la mejor apariencia tras la vida útil del proyecto.</p> <p>Recomendamos: Agua enjabonada con un detergente leve.</p>

RETIRO

PRÁCTICAS RECOMENDADAS	BENEFICIOS
<p>1. Para un retiro más fácil, empiece por una esquina de la gráfica y jale hacia usted con un ángulo de 70-90° grados</p>	<p>Este ángulo permite un retiro más eficiente del vinil.</p>
<p>2. Cortar y retirar en secciones de 15 cm (6") de ancho a la vez Para facilitar el retiro de las gráficas grandes aplicadas al piso.</p>	<p>Secciones pequeñas requieren menos fuerza para pelar y retirar.</p>

EVITE ESTAS PRÁCTICAS	BENEFICIOS
<p>NO arranque el vinil hacia arriba Retire el vinil despacio y con un ritmo controlado.</p>	<p>Retirando el vinil rápidamente puede hacer que se rompa el vinil en pedazos pequeños o la delaminación del adhesivo.</p>